

Montageanleitung Austausch Hatch Seal

Entfernen Sie vorhandene Dichtung und saubere Schlitz mit scharfen Messer, Schleifpapier, Spachtel, etc. Reinigen Sie den Steckplatz so viel wie möglich, bevor die neue Dichtung ausgestattet.

Vor dem Einbau in den Kanal laufen Dichtung einen Wulst von Silizium um schlüpfen im Kanal (Abb. 1), so dass eine 10 mm lange Lücke in der Mitte der Luke gegen Scharniere, um nicht zu verunreinigen Leim


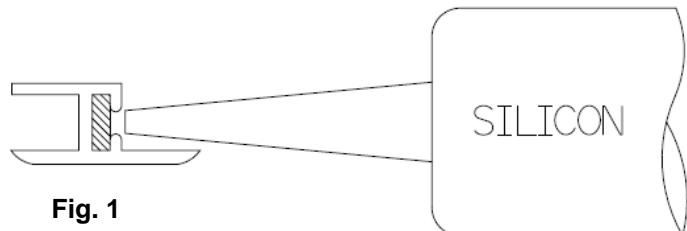



Fig. 1



Fig. 2



Beginnen Sie in der Mitte des Deckels gegen Scharniere. Schieben Sie mit Schraubendreher (Abb. 2). Ease zurück um Ecken Dichtung so locker wie möglich zu machen, verhindert, dass diese Dichtung Wenden an den Ecken. Nach Abschluss auf Länge geschnitten und kleben Sie den stumpfen Ende Gelenk mit Sekundenkleber Loctite 3 oder Evostick.

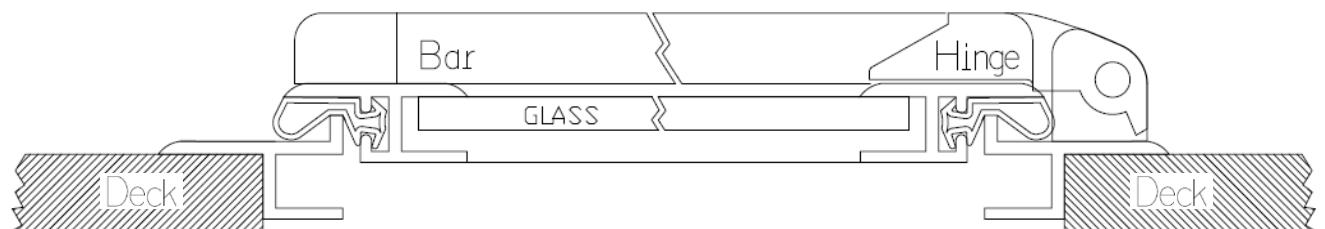

Abstrich dünne Schicht vaseline oder ähnlichen Gelee, auf Dichtungsoben zu vermeiden, auf den Fang Scharnier Schultern oder Aufkantung

Bitte beachten Sie - nach dem Entfernen Siegel auf dem alten Luken, verschmieren alle freiliegenden Schraubenköpfe auf Stangen und Scharniere mit Silicon. Öffnen und schließen Sie die Klappe, um sicherzustellen, dass die Dichtung nicht an den Scharnieren zu kontrollieren. Wenden Vaseline, wenn notwendig, zu versiegeln.